


# Cakera gentian pelelas, pengikatan pelbagai **FS 966 ACT**

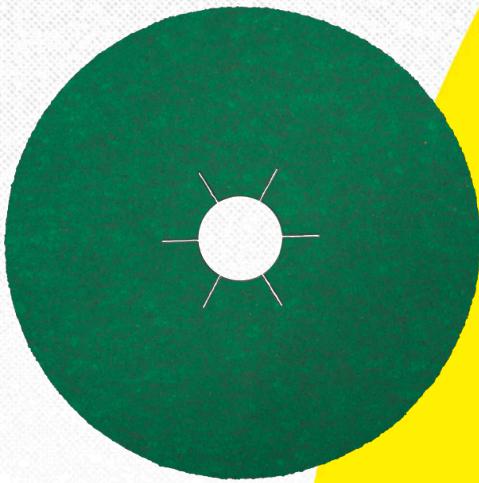

## Spesifikasi

Pengikatan	Resin sintetik
Jenis serat	Korundum seramik
Jenis serakan	tebal

## Produktnutzen

Kesan mengasah diri sendiri mikrokristal - Keagrasifan yang tinggi sepanjang jangka hayat - Pelekatan serat yang hebat - Jangka hayat yang tinggi khas untuk penggunaan berat - Peningkatan prestasi dengan lelasan sejuk - Tiada sebam dengan pengikatan pelbagai

### Bahagian serat:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x Lubang dalam mm	Bentuk tebuk	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Jenis pelelas pada asas	Bentuk penggerudian	Unit pembungkusan/keping.	Nombor item
115 x 22 X-LOCK	⊕ 50	80	80 m/s	13300 U/min	FS 966	X-LOCK	25	351165
115 x 22 X-LOCK	⊕ 50	40	80 m/s	13300 U/min	FS 966	X-LOCK	25	351166
115 x 22 X-LOCK	⊕ 50	60	80 m/s	13300 U/min	FS 966	X-LOCK	25	351167
115 x 22	⊕ 30	36	80 m/s	13300 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	316490

Diameter x Lubang dalam mm	Bentuk tebuk	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Jenis peelas pada asas	Bentuk penggerudian	Unit pembungk- usan/ keping.	Nombor item
115 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	13300 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	316491
115 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	13300 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	316492
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	316493
115 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	13300 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	318504
115 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	13300 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	324237
125 x 22 X-LOCK	⊕ 50	80	80 m/s	12200 U/min	FS 966	X-LOCK	25	351162
125 x 22 X-LOCK	⊕ 50	60	80 m/s	12200 U/min	FS 966	X-LOCK	25	351163
125 x 22 X-LOCK	⊕ 50	40	80 m/s	12200 U/min	FS 966	X-LOCK	25	351164
125 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	12200 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	316494
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12200 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	316495
125 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	12200 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	316496
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12200 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	316497
125 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	12200 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	318305
125 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	12200 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	324239
180 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	8500 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	316498
180 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	8500 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	316499

Diameter x Lubang dalam mm	Bentuk tebuk	Serat	Vmax m/s	Kelajuan putaran yang dibenarkan	Jenis pelepas pada asas	Bentuk penggerudian	Unit pembungk- usan/ keping.	Nombor item
180 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	8500 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	316501
180 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	8500 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	316502
180 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	8500 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	318352
180 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	8500 U/min	FS 966	Lubang berbentuk bintang	25	324238

